

特性

- LTS8401将2路0%-100%占空比的PWM信号输入，线性转换成0-5V或者0-10V的两路模拟电压输出。
- 输入信号范围0%-100%
- 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz (小于50Hz请联系先积)
- 输入PWM信号高电平: 2.7V-5.5V
- 输出电压误差: < 0.5% (两点校准可得0.1 %)
- 输出电压线性度误差: 0.1%
- 输出短路保护，输出脚与地短路时芯片进入保护模式停止输出。
- 电源电压: 9V - 36V
- 功耗: <4mA
- 启动时间: <2ms
- 工作温度: -40°C to 85°C

描述

LTS8401是一个PWM信号转模拟信号转换器，相当于一个PWM信号输入，模拟信号输出的DAC。此芯片可以将占空比为0%到100%的两路PWM信号线性转换成0-5V或者0-10V的两路模拟电压，并且输出电压精度小于0.5%。


应用

- 通用信号转换
- 马达调速、LED调光
- 逆变器、电源
- 工业模拟信号隔离

1. 管脚定义

管脚名称	管脚功能
PWM0	第一路，输入PWM信号
PWM1	第二路，输入PWM信号
VCC	电源
GND	地
V5V	内部LDO，5V输出，必须外接大于1uF电容。
NC	浮空
SEL	输出电压VOUT幅度选择，接地：0-5V；接V5V：0-10V
VOUT0	第一路模拟电压输出，必须外接一个1uF电容
VOUT1	第二路模拟电压输出，必须外接一个1uF电容

表-A 管脚分布

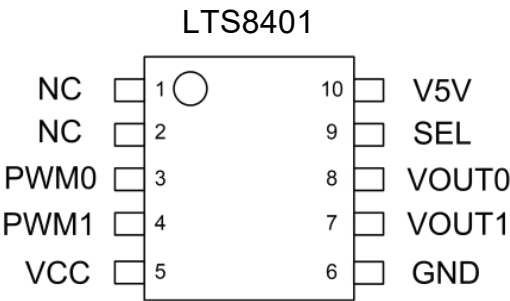

2. 绝对最大额定参数


工业操作温度	-40 °C to 85 °C
储存温度	-50 °C to 125 °C
输入电压	-0.3 V to VCC + 0.3 V
最大电压	36 V
ESD 保护	> 2000 V

* 超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。

3. 典型应用


3.1 基本功能（典型电路）

当芯片在板内电路中使用时可以适当增加电容和TVS对电路进行稳定和保护。

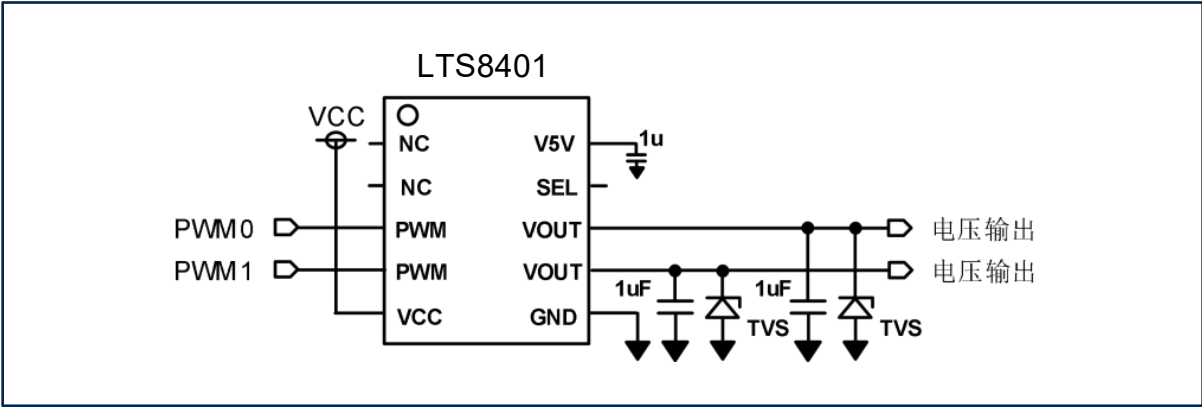

注意:

- 1、V5V上大于1uF电容为必须
- 2、VOUT作为板级接口使用时，加12V单向TVS，反接、浪涌保护。

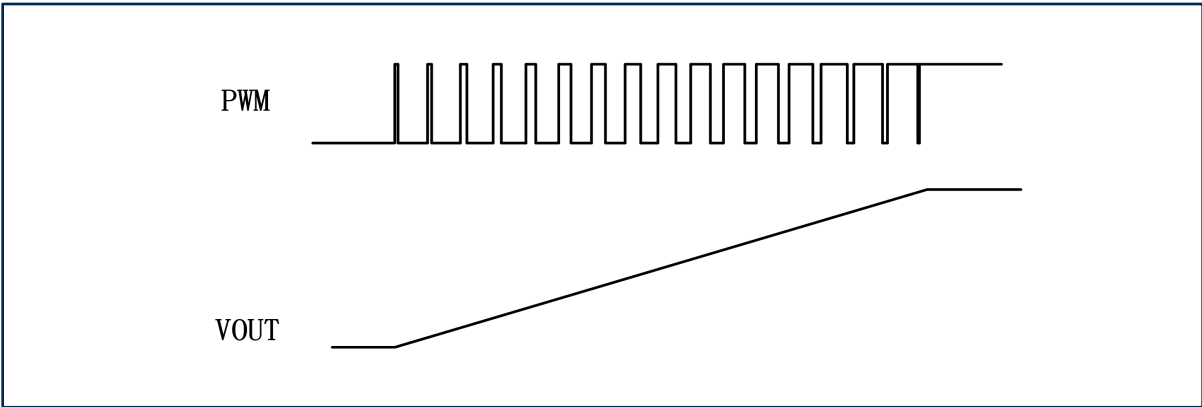


4. 器件功能

LTS8401是一款高性能双通道PAC芯片（PWM到模拟电压转换器），输入PWM信号的频率可以兼容50Hz到50KHz（小于50Hz请联系先积）。输出电压范围为0-5V或者0-10V，通过SEL信号选择，当SEL接地时，VOUT输出0-5V，当SEL接V5V时，VOUT输出0-10V。PWM信号的占空比为0%至100%，当选择0-5V输出时， $VOUT = 5V \cdot D_{PWM}$ ；当选择0-10V输出时， $VOUT = 10V \cdot D_{PWM}$ 。 D_{PWM} 为输入信号PWM的占空比。

LTS8401的默认输出电压精度为0.5%，需要0.2%精度可以咨询先积。

当LTS8401芯片作为系统的接口芯片使用，需要在VOUT输出脚上对地接一个10uF电容和一个12V的单向TVS，保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。

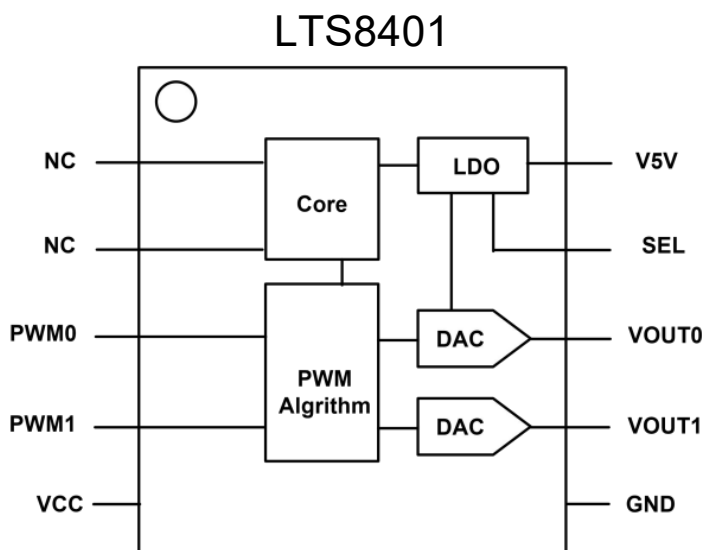


5. 交流特性

符号	描述	最小	默认	最大	单位
f_{pwm}^{*1}	PWM 信号频率	50		50K	Hz
D_{pwm}	PWM 信号的占空比	0		100	%
K_{CYCLE}	PWM识别周期数		1		PWM周期
T_{ACT}^{*2}	输出电压响应时间		100	200	uS

*1: 输入PWM信号的默认频率范围是50Hz-50KHz，如果输入PWM信号频率超过50KHz，输出电压精度降低，如果输入PWM信号频率低于50Hz，输出电压错误。如果需要低于50Hz的情况，需要请先积原厂定制参数。

*2: 输入PWM被识别后到输出电压稳定的时间。

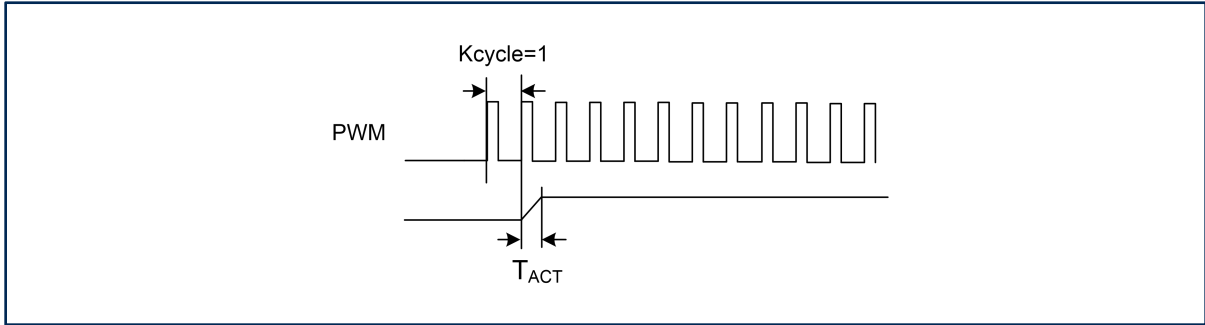

6. 直流特性

符号	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC	电源电压		9	12	36	V
ICC	电源功耗	VCC @12V 空载		3	5	mA
VOUT ^{*1}	输出电压	SEL接地	0		5	V
		SEL接V5V	0		10	V
ΔVOUT	输出电压误差	与VOUT输出范围的比例			0.5	%
IOUT	VOUT输出电流	VOUT>0.5V VCC@12V	20			mA


*1: V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。

LTS8401

P-6

PAC (PWM to Analog Converter)
Dual 0%-100% PWM to 0-5V/0-10V

7. 订购须知

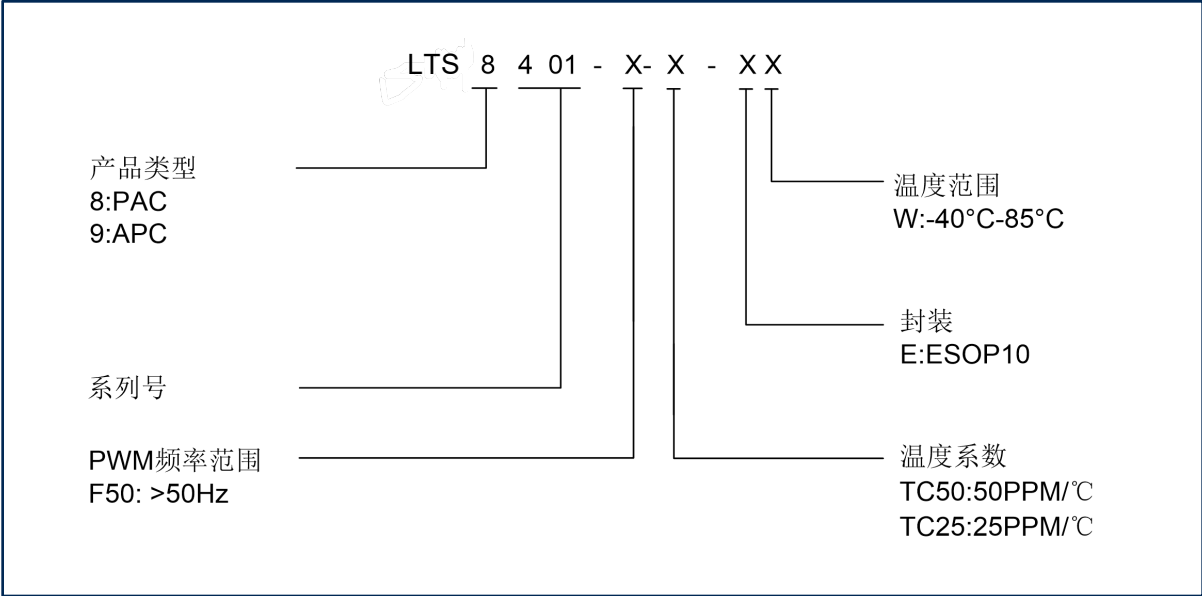

温度系数	精度	封装	工作温度	订购码
50PPM/°C	0.5%	ESOP10	-40°C-85°C	LTS8401-TC50-EW

8. 封装信息

